




Produktname | *Product name*: HCPS1000
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0007
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN2019-810403-GB
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: CB / 2015-07-07


Version	Change	Date	Name
V4	Inquiry number changed	2024-04-22	KA
V3	Output values changed	2024-04-09	KA
V2	Update to ErP Level VI	2020-04-20	KA
V1	Cable length added and ferrite removed	2016-07-07	CB
V0	---	2015-07-07	CB

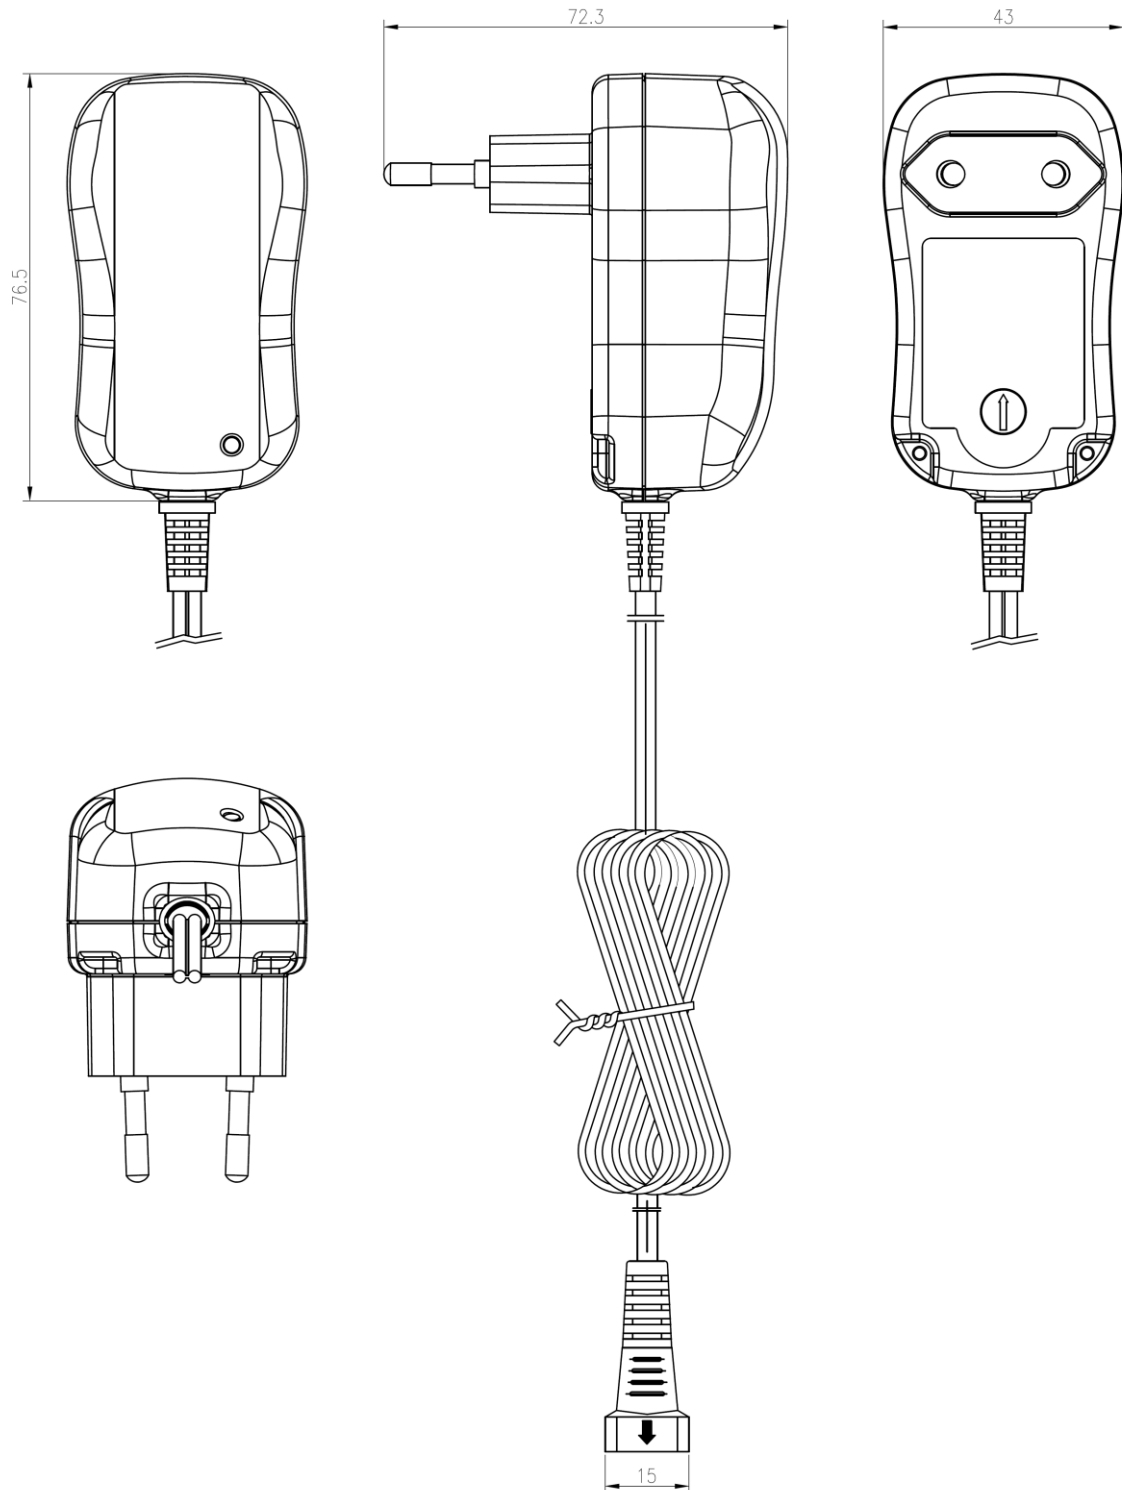


Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Zuberhör / accessories


Klinkenstecker/
jackplug
 $\varnothing 2,5 \times 13 \pm 0,5 \text{ mm}$

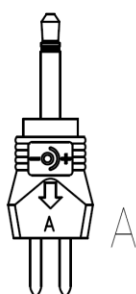


Klinkenstecker/
jackplug
 $\varnothing 3,5 \times 15 \text{ mm}$

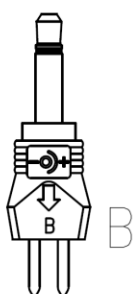


Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5 \times 12 \text{ mm}$

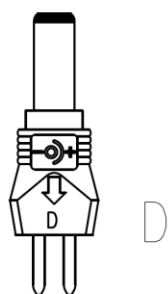


Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$

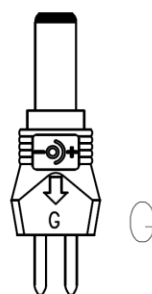


Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,35 \times \varnothing 3,5 \times 10 \text{ mm}$

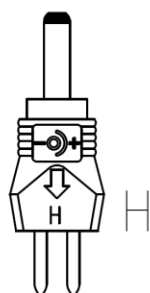


Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,7 \times \varnothing 4 \times 10 \text{ mm}$

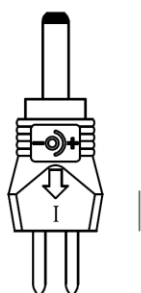


Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$

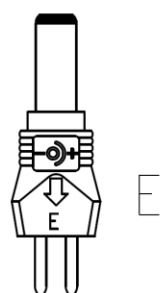

Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$

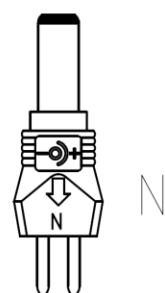

USB Adapterstecker/
USB adapter plug

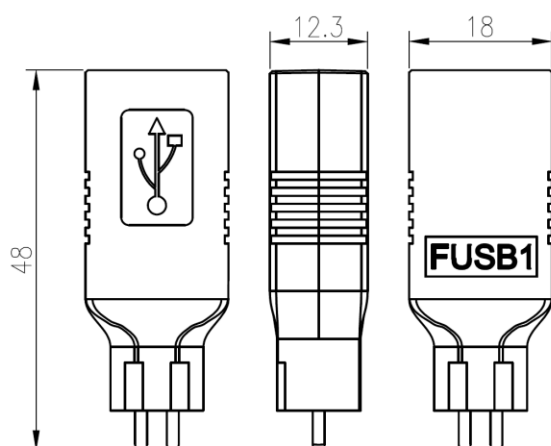

Technische / technical data:



Eingangsspannung:	100-240V $\pm$ 10% 60/50Hz 250mA	Input voltage:	100-240V $\pm$ 10% 60/50Hz 250mA
Ausgangsdaten:	3,0 V 2,0 A 6,0 W	Output values:	3.0 V 2.0 A 6.0 W
	4,5 V 2,0 A 9,0 W		4.5 V 2.0 A 9.0 W
	5,0 V 2,0 A 10,0 W		5.0 V 2.0 A 10.0 W
	6,0 V 1,5 A 9,0 W		6.0 V 1.5 A 9.0 W
	7,5 V 1,5 A 11,25 W		7.5 V 1.5 A 11.25 W
	9,0 V 1,3 A 11,7 W		9.0 V 1.3 A 11.7 W
	12,0V 1,0 A 12,0 W		12.0V 1.0 A 12.0 W
Ausgangsspannung:	$\pm$ 10% stabilisiert	Output voltage:	$\pm$ 10% stabilized
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	<0,1W	Stand-by power consumption:	<0.1W
Durchschnittliche Effizienz:	Min. 75% (3,0V) Min. 82,9% (12,0V)	Average active efficiency:	Min. 75% (3.0V) Min. 82.9% (12.0V)
Ausgangs-Schutz:	Kurzschlusschutz	Output protection:	short circuit protection
Schutzart:	IP 40	Protection:	IP 40
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0°C.....+25°C	Operating temperature:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur:	-20°C.....+60°C	Storage temperature:	-20°C.....+60°C
Gewicht:	155g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/	Weight:	155g incl. accessories, without package
Gehäuse:	schwarzes Steckergehäuse	Case:	black plug-in case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoffgehäuse	Case material:	ABS plastic
Sekundärkabellänge:	180cm $\pm$ 10cm	Secondary cable length:	180cm $\pm$ 10cm
Zubehör:	- 1x Einstellschlüssel für Sekundärspannung - 6x Hohlstecker - 2x Klinkenstecker - 1x USB Adapter	Accessoires:	- 1x key for adjustment of secondary voltage - 6x hollowplug - 2x jackplug - 1x USB adapter
Approbation:	CE	Approval:	CE
Verpackung:	farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung	Packaging:	colorbox incl. multilingual operating instruction